

Versicherbar

 Gewerblich bis
€ 250.000
 Privat bis
€ 500.000



Resort Fire Premium

Feuersicherer Wertschutzschrank *Fire and Value Protection Safe*



Resort-85 IT



Teleskop-Hängeregister
*Telescopic filing frame
 for suspension*



Teleskop-Fachboden
*Telescopic
 shelves to pull out*



EMA-Vorbereitung
EMA preparation



RAL 7035 Lichtgrau Light Grey								
Resort Fire	Art.	EAN-Code	Außenmaße mm	Innenmaße mm	Litr.	HxB mm	kg	Ø 25 mm
Resort Fire-65 IT**	T05957	9006072099578	680 680 630*	540 540 382	111	515x380	672	1 12 B
Resort Fire-85 IT**	T05959	9006072099592	840 680 680*	700 540 432	163	675x380	833	1 12 B
Resort Fire-100 IT	T05961	9006072099619	1010 680 680*	870 540 432	203	845x380	970	2 12 B
Resort Fire-130 IT	T05963	9006072099639	1320 680 680*	1180 540 432	275	1155x380	1230	3 14 B
Resort Fire-150 IT	T05965	9006072099653	1510 680 680*	1370 540 432	320	1345x380	1385	3 14 B

* Durch die Beschläge erhöht sich die Außentiefe um 60 mm.
 ** EMA nicht möglich.

* Due to fittings the exterior depth increases by 60mm.
 ** EMA impossible.

L = Lager / Stock B = Bestellen / Order



Feuersicherer Wertschutzschrank **Resort Fire**

- Zertifizierung:** EN 1143-1 • VSÖ EN-5
- **Einbruch-Sicherheit:** EN 1143-1, Klasse 5 nach ECB-S Germany
 - **Feuerschutz:** LFS-30 P gemäß EN-15659BG, ECB-S Germany
 - **Standardschloss:** 2 Doppelbart-Hochsicherheitsschlösser EN 1300 Klasse »A«

Empfohlene Versicherungssummen:
 gewerblich ohne EMA bis Euro 250.000
 privat ohne EMA bis Euro 500.000

Durch den Anschluss an einer EMA-Alarmanlage verdoppelt sich der Versicherungswert (nach Absprache mit Ihrer Versicherung)

Sicherheitsmerkmale:

- Korpus und Türblatt aus hochwertigem Stahl.
- Gesamtstärke Tür 166 mm. • Wandstärke 71 mm.
- 3-seitiger Verschluss mit zusätzlicher Notverriegelung.
- Scharniere außenliegend, 180° Öffnungswinkel.
- Serienmäßig Doppelverschluss mit 2 Doppelbart-Hochsicherheitsschlösser EN 1300 Klasse »A« inklusive 2 x 2 Schlüssel.
- Schlösser bohrgeschützt.
- 1 Bohrung mit Ø 15 mm am Boden durchgebohrt, inkl. Befestigungsmaterial für Beton (ist im Lieferumfang enthalten).
- Lackierung: RAL7035 Lichtgrau

• ALL INCLUSIV AUSSTATTUNG:

- (bei Resort Fire-65 IT und 85 IT nicht möglich)
- **Innentresor** mit Zylinderschloss (geschraubt). Höhe 190 mm
 - **EMA-Vorbereitung beinhaltet:**
 - Montageplatte in Korpus und Türe für Körperschallmelder.
 - Flexibler Kabelübergang Tür-Korpus.
 - Vorbereitung für Türkontaktschalter.
 - 1x Kabeldurchführung hinten in der Rückwand. und je 1 x in der linken und rechten Seitenwand.
 - Vorbereitet und vorgebohrt – nicht durchgebohrt (bei Resort Fire-65 IT und 85 IT nicht möglich).

Sonderausstattung gegen Aufpreis:

- b) EL** Elektronische Sicherheitsschlösser ohne Revision (es ist auch möglich nur ein DB-Schloss auszutauschen). 9 Volt Blockbatterien im Lieferumfang inklusive. Je Schloss
- Teleskop-Fachboden B
 - Teleskop-Hängeregistratur B

WERTSCHUTZSCHRÄNKE UNTER 1000 KG MÜSSEN IM BETONBODEN VERANKERT WERDEN.



Value Protection **Resort Fire**

- Security level:**
- **Certified and approved:** EN 1143-1, Class 5 after ECB-S Germany
 - **Fire-rated:** LFS-30 P similar EN-15659BG, ECB-S Germany
 - **Standard lock:** Two double bitted key lock EN 1300 class »A«

Security features:

- Strong construction of corpus and door. High quality special steel.
- Burglary proof resistant.
- Door thickness 166mm.
- Wall thickness 71mm.
- Two high security double bitted key locks EN 1300 class »A«, supplied with 2 x 2 keys.
- Locks protected against drilling.
- Three sided strong locking bolts with extra emergency bolting.
- Outside hinges (door opens 180°).
- Safe is able to be secured to the floor (1 hole drilled, Ø 15mm). Fixing material for concrete floor included.


ALL INCLUSIVE EQUIPMENT:

- **Interior safe** with cylinder lock (screwed). Height 190mm. With Resort Fire-65 IT and 85 IT impossible.
- **EMA-preparation included**
 - Mounting plate in body and door for seismic detectors
 - Flexible cable transition between door and body
 - Preparation for door contact switch
 - 1x cable entry at the back side and 1 x in the left and right side of safe.
 - Prepared and predrilled – not drilled.

Optional for additional charge:

- b) EL** Electronic lock, certified EN 1300, Class B (no mechanical emergency opening). 9 Volt block batteries included.
- Telescopic shelves to pull out.
 - Telescopic filing frame for suspension files.

SAFES LESS THAN 1000 KG MUST BE ANCHORED INTO A CONCRETE FLOOR.

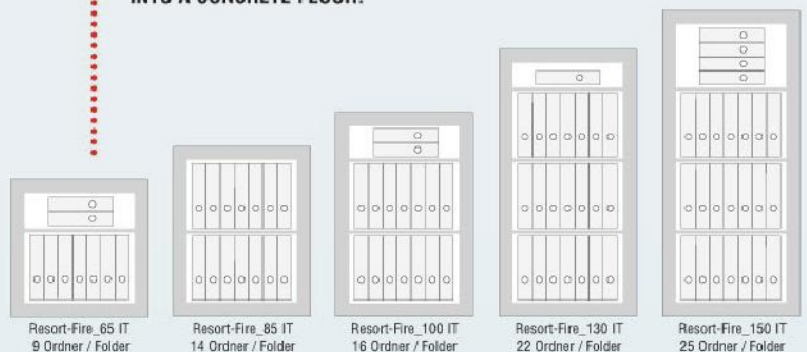

Lieferbare Schlossvarianten Available Locks

Serienmäßig Doppelverschluss mit 2 Doppelpartschlösser verschieden schließend.

Standard delivery with double bitted key lock with two double bitted keys keyed different.



DB Standardschloss

Doppelbart-Hochsicherheitsschloss EN 1300 Klasse A.

DB Standard Lock

High security double bitted key lock with EN 1300 Class A.

b) EL

Elektronisches Sicherheitsschloss EN 1300 Klasse B (ohne Revision) inkl. 9 Volt Blockbatterie.

b) EL Electronic security lock with EN 1300 Class B (without revision) included 9 Volt block battery.

Mögliche Kombinationen

OBEN

- | | | |
|----------------------|---|----------------------|
| DB Doppelbartschloss | + | DB Doppelbartschloss |
| DB Doppelbartschloss | + | EL Elektronikschloss |
| EL Elektronikschloss | + | DB Doppelbartschloss |
| EL Elektronikschloss | + | EL Elektronikschloss |

UNTEN

Possible combinations

TOP

- | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|
| DB Double bitted key lock | + | DB Double bitted key lock |
| DB Double bitted key lock | + | EL Electronic lock |
| EL Electronic lock | + | DB Double bitted key lock |
| EL Electronic lock | + | EL Electronic lock |

BELOW